PURGAS DE FONDO Y CONTINUA

PURGA DE FONDO PURGA CONTINUA PURGA DE NIVELES

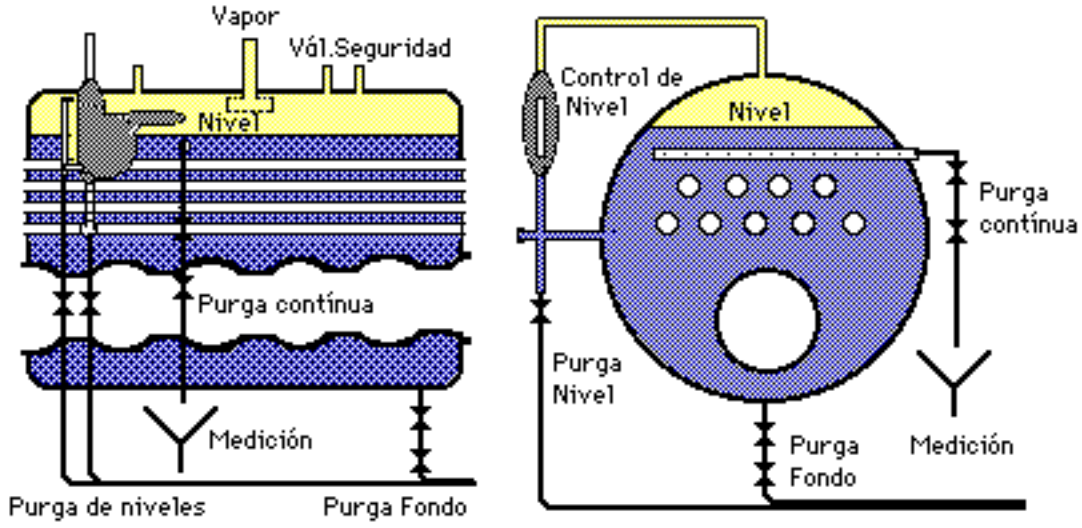

PURGA DE FONDO : la purga de fondo saca los barros (sólidos suspensión) y sales disueltas.

1 por turno o según sea necesario y oportuno. (quemador apagado)

PURGA CONTINUA : la purga contínua saca las sales disueltas y permite un mejor ajuste de los límites (T.S.D., PH, ALCALINIDAD...)

Regular de acuerdo a las necesidades (ejemplo : 1/2 ltr. por minuto)

PURGA DE NIVELES: la purgade niveles permite limpiar a los mismos de las precipitaciones internas que pueden afectarlo.

Cada 4 horas y por lo menos una vez con el quemador prendido para ver si corta por bajo nivel (ver momento oportuno de producción).

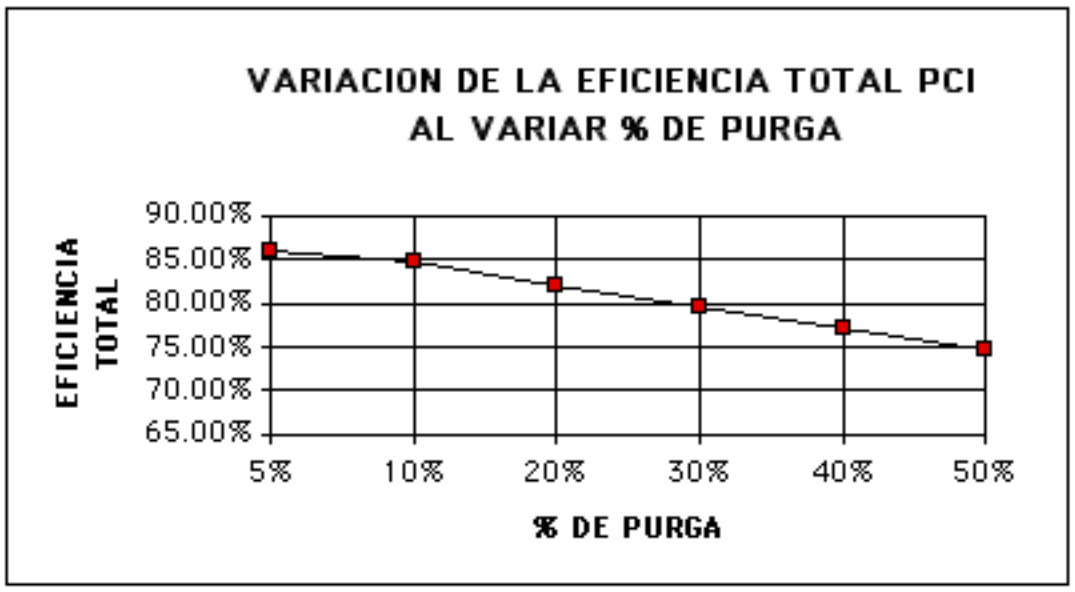

LIMITES NORMALES :

1- Aguas claras

2- T.S.D. máximos

3- PH máximo

4- Alcalinidad total máxima

5- Libres de Espumas

6- Otros elementos máximos (cloruros, etc.)

7-Sílice maxima (incrustacion o arrastre)

ARRASTRES (ESPUMAS)

Alteran la circulación interna

CORROSION

CARLOS W. THOMASSET